




Fig. 071 Válvulas de macho

Cock valves  
Llaves de paso

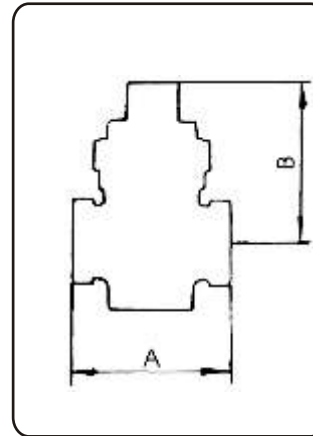

Medidas Sizes Medidas	DN	Peso Weight Peso	Dimensões Dimensions Dimensiones	
NPS	DN	Kg	A	B
1/4	6	0,35	52	62
3/8	10	0,38	52	62
1/2	15	0,48	62	66
3/4	20	0,69	73	74
1	25	1,00	80	80
1 1/4	32	1,30	93	80
1 1/2	40	2,40	110	97
2	50	3,90	130	115
2 1/2	65	6,50	162	133
3	80	12,10	200	176
4	100	15,50	226	182

**PN 16**

**DN 6-100**

Class 125/200

1/4" - 1"

Válvula de passagem reta, tipo engaxetado e cabeça quadrada  
Extremidades com roscas BSP ou NPT

Straight-way valve with packing, and square head  
Ends with BSP or NPT threads

Válvula de paso recto, tipo empaquetado y cabeza cuadrada  
Extremos con roscas BSP o NPT


Condições de trabalho  
Working conditions  
Condiciones de trabajo

125 PSI (9 BAR)	Vapor Saturado Saturated Steam Vapor Saturado	Sem choque Non shock Sin choque
200 PSI (14 BAR)	Água, óleo Water, oil Agua, aceite	



Fig. 073 Válvulas de macho

Cock valves  
Llaves de paso

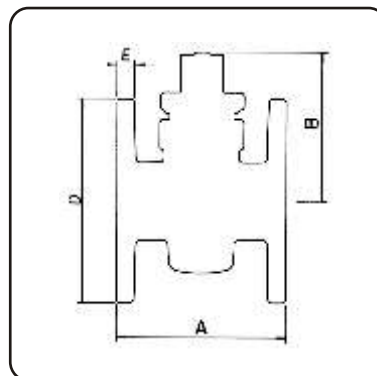

Medidas Sizes Medidas	DN**	Peso Weight Peso	Dimensões Dimensions Dimensiones			
NPS*	DN**	Kg	A	B	D	E
3/4	20	1,90	80	74	98,4	8,7
1	25	2,35	90	80	107,9	9,5
1 1/4	32	2,95	100	80	117,5	10,3
1 1/2	40	4,50	116	97	127,0	11,1
2	50	7,20	136	115	152,4	12,7
2 1/2	65	11,20	162	133	177,8	14,3
3	80	18,00	190	176	190,5	15,9
4	100	23,50	226	182	228,6	17,4

\* NPS: Nominal Pipe Size  
\*\* DN: Diámetro Nominal

Válvula de passagem reta, tipo engaxetado e cabeça quadrada  
Extremidades com flanges

Straight-way valve with packing, and square head  
Flanged ends

Válvula de paso recto, tipo empaquetado y cabeza cuadrada  
Extremos con bridas

Condições de trabalho  
Working conditions  
Condiciones de trabajo

125 PSI (9 BAR)	Vapor Saturado Saturated Steam Vapor Saturado	Sem choque Non shock Sin choque
200 PSI (14 BAR)	Água, óleo Water, oil Agua, aceite	